
	<p>NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών</p>	
	<p>  GE Interlogix - SLC Distribution Growing </p>	
	<p>Stronger Κύρια χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Βασισμένο στο πρωτόκολλο (Caddx) ➤ Το δίκτυο δέχεται μόνο διευθυνσιοδοτημένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συμβατικά modules) ➤ Μέχρι τρια loops (3000 μέτρα έκαστο) ➤ Ανώτατο όριο συσκευών 192 (στο NX-8E), ο περιορισμός υφίσταται από το control panel ➤ Λειτουργεί σ εσυνδυασμό με ειδικούς διευθυνσιοδοτημένους ανιχνευτές της Sentrol <p style="text-align: center;">Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η σωστή επιλογή για εμπορικές και οικιακές εφαρμογές όπου απαιτείται εκτεταμένη καλωδίωση. ➤ Δυνατότητα ελεύθερης καλωδίωσης που δίνει στον χρήστη ευελιξία για προσθήκες και επανατοποθετήσεις. ➤ Διασύνδεση τύπου αστέρα, in ή out / in και out. 	
<p>Caddx 2003</p>		



NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών



GE Interlogix

-

SLC Distribution

Growing

Stronger


Ευελιξία:

- Το σύστημα PinPoint υποστηρίζει μέχρι **192 διευθυνσιοδοτημένες συσκευές** επάνω σε 3 ξεχωριστά loops (max 3000m έκαστο)
- Το σύστημα **δύναται να κλιμακωθεί** έτσι ώστε να είναι προσαρμόσιμο στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη.

Ακρίβεια:

- Αναγνωρίζει την ακριβή τοποθεσία της συσκευής που θα παρουσιάσει πρόβλημα ή θα δώσει συναγερμό
- Εξοικονομεί χρόνο στο προσωπικό ασφαλείας αλλά και στο προσωπικό συντήρησης
- Ως σύστημα 2 καλωδίων, μειώνει κατά 50% τα σημεία τερματισμού καθώς και την πιθανότητα προβλημάτων καλωδίωσης

**Caddx
2003**



NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών




GE Interlogix - SLC Distribution

Growing

Stronger

NX-2192E : PinPoint bus interface

- Μέχρι τρία loops των τριών Km σημαίνει **γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση** ενός νέου συστήματος αλλά και προσθήκη εφαρμογής σε υπάρχον σύστημα
- Υποστηρίζει μέχρι **192 συσκευές**
- Οι διευθυνσιοδοτημένες συσκευές υποδεικνύουν την **ακριβή τοποθεσία του συμβάντος** (πρόβλημα-συναγερμός)
- **Προηγμένη ψηφιακή επικοινωνία** μεταξύ συσκευών και panel

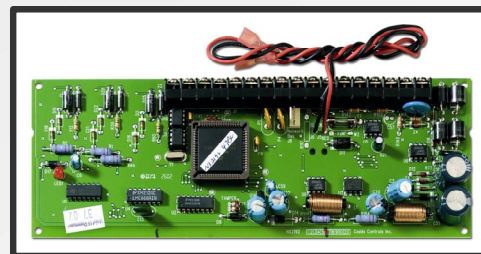

NX-2192E

Πλεονεκτήματα:

- **Μειωμένη καλωδίωση** συγκριτικά με τα παραδοσιακά συστήματα
- Κατά συνέπεια **μειώνεται το κόστος εργασίας** και αυξάνονται τα κέρδη σε προσθήκες και επανατοποθετήσεις συσκευών
- Το σύστημα PinPoint μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εγκαταστάτες χωρίς να απαιτηθεί η εκμάθηση νέου προγραμματισμού

**Caddx
2003**



NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών



GE Interlogix

- **SLC Distribution**

Growing

Stronger

4I40-ID : Συσκευή

4 εισόδων – 4 εξόδων

- Συνδέονται σε αυτή τέσσερις οποιοσδήποτε συμβατικές συσκευές και λαμβάνουν διέυθυνση
- Δυνατότητα λειτουργίας με 1 ή 2 αντιστάσεις
- Διευθυνσιοδότηση με dip switches
- Tamper switch
- Οι εισόδοι παραχωρούνται σε οποιαδήποτε ζώνη
- Επιπρόσθετες εισόδοι για χαμηλή μπαταρία και κεντρική βλάβη διαθέσιμες για την επιτήρηση της εξωτερικής παροχής ρεύματος
- 500 mA max διαθέσιμα σε κάθε μια από τις τέσσερις επιτηρούμενες εξόδους



4I40-ID

SI-ID : Συσκευή μονής εισόδου

- Συνδέεται σε αυτή οποιαδήποτε συμβατική συσκευή και λαμβάνει διέυθυνση
- Δυνατότητα λειτουργίας με 1 ή 2 αντιστάσεις
- Διευθυνσιοδότηση με dip switches
- Tamper switch
- Είσοδος παραχωρείται σε οποιαδήποτε ζώνη

**Caddx
2003**

NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών



GE Interlogix

-

SLC Distribution

Growing

Stronger




AP750-ID

AP750 - ID : PIR ανιχνευτής κίνησης

- Διευθυνσιοδοτημένη 3D επεξεργασία σήματος. Αναλύει το μέγεθος, την ταχύτητα, το σχήμα.
- Παρέχει 7 ζώνες κάλυψης με εύρος 15,2 m
- Τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια ή σε γωνία με ανώτατο ύψος 3 m
- Διατίθεται με δυο πλαστικά προσθέματα, το καθένα εκ των οποίων καλύπτει τη μισή επιφάνεια για μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση(η κεντρική κουρτίνα είναι πάντα ενεργή)
- Διευθυνσιοδότηση με dip switches
- Tamper switch

**Caddx
2003**



NetworX PinPoint™ Δίκτυο Διευθυνσιοδοτημένων Συσκευών



GE Interlogix - SLC Distribution

Growing

Stronger
5845 - ID : Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού

- Sentrol ShatterPro's Pattern Recognition Technology™ για ανώτατης ποιότητας ανίχνευση και απαλλαγή από ψευδεις συναγερμούς
- Προστατεύει όλους τους τύπους γυαλιού πάχους μέχρι 0.64 cm.
- Έυρος εντοπισμού μέχρι 6 m (διάμετρος)
- Διευθυνσιοδότηση με dip switches
- Tamper switch



5845-ID



521CXT-ID

**521CXT-ID: φωτο ηλεκτρικός
αισθητήρας καπνού**

- Τεχνολογία ESL-Sentrol
- Διευθυνσιοδότηση με dip switches
- Tamper switch

**Caddx
2003**